寸法 / 重量 (mm / kg)

口径	A	B	C	D	E	重量
□25A	35	105	323	80	105	2.85
□32A						2.95
□40A						2.86
□50A						2.91

配管接続

TFA型はウエハー用に設計されています。次のフランジ接続に適しています。
□JIS20K □JIS10K
ASME B 16.5 class □150, □300

〈注1〉
セントラル・ブッシュキット
・・・1組
25Aと32Aに標準で付属
40Aと50Aは不要なので
付属しません。
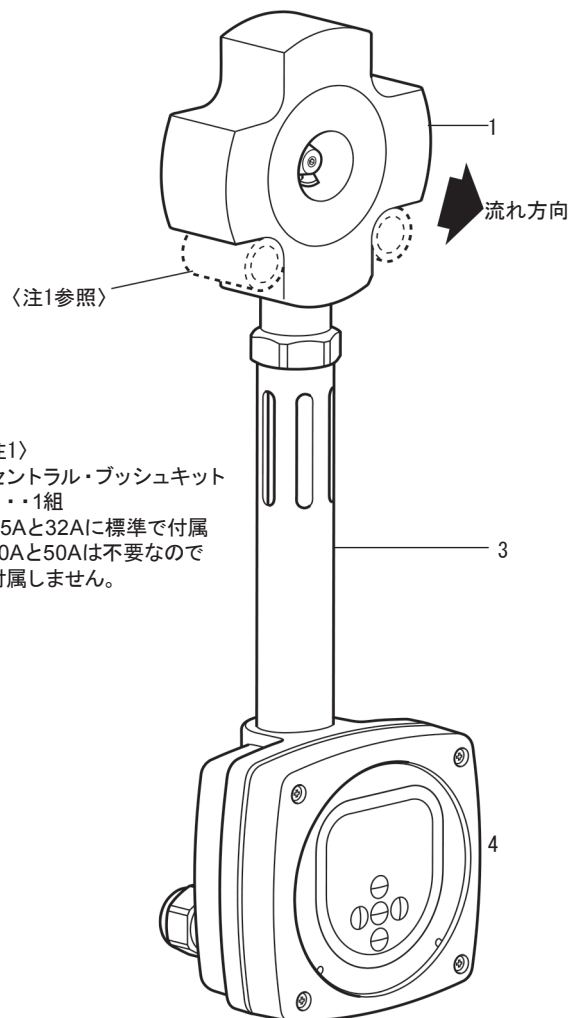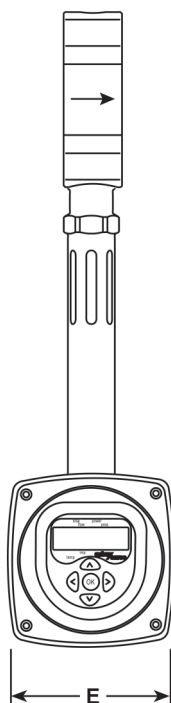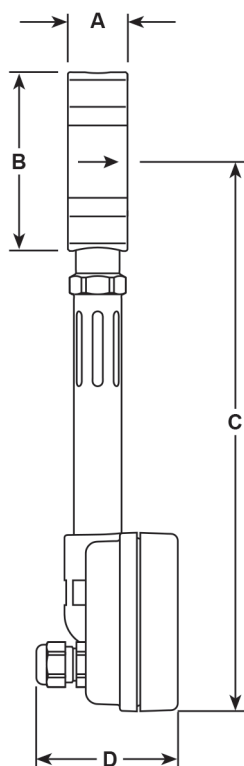
1. 上図は正規据付姿勢です。
2. 本体の保温に関するお願い。保温施工については、必ず弊社取扱説明書をご確認ください。

No.	部品	材質	
4	ハウジング	アルミニウム	LM25
3	ステム	ステンレス鋼	300シリーズ
2	内部	ステンレス鋼	431 S29 / 300シリーズ
1	本体	ステンレス鋼	300シリーズ

名称	TFA 型飽和蒸気用流量計	一角法	作成日	30/07/2014
承認	T.Takami	照査	S.Nishioka	作成 K.Murakami

spirax sarco スパイラックス・サーコリミテッド

図面 No.	AE-383	Rev. 1